


leichte PVC-Schlauchleitung (flach)

H03VVH2-F (YMLfi)

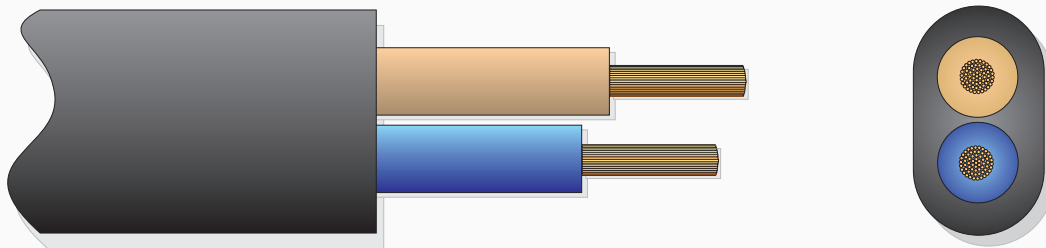

AUFBAU

- blanker feindrätiger Kuperleiter
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

NENNSPANNUNG

300/300 V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

ADERNFARBEN

-blau, braun

VERWENDUNG

In trockenen Räumen zum Anschluss leichter, beweglicher Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung, auch in Beleuchtungskörper, Rundfunk- und Fernsehempfängern, jedoch nicht für Heizgeräte.

NORMEN

ÖVE EN 50525-1

ÖVE EN 50525-2-11

ÖVE EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
nxmm ²		n x mm	mm	kg/km	kg/km
2x0,50	schwarz, weiß, braun, grau, gold	15x0,20	3,2x5,2	23,5	10
2x0,75	schwarz, weiß, braun, grau, gold	22x0,20	3,5x5,5	35	15
2x0,75	schwarz, weiß, braun, grau, gold	22x0,20	3,5x5,5	35	15