


halogenfreie Aderleitung feindrätig

H05Z-K

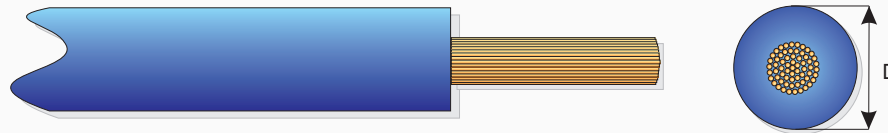

AUFBAU

- blanker feindrätiger Kupferleiter
- Aderisolation aus halogenfreien Material

NENNSPANNUNG

300/500 V

TEMPERATURBEREICH

-20°C BIS +90°C

VERWENDUNG

Nur im Schalttafelbau ohne Zwischenisolation

NORMEN

- ÖVE/ÖNORM EN 50525-1
- ÖVE/ÖNORM EB 50525-3-41
- ÖVE/ÖNORM EN50395
- ÖVE/ÖNORM EN50396
- ÖVE EN 60228 Klasse 5 Leiteraufbau

Nenn- querschnitt	Adern-Farbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht*)	Cu- Zahl
mm ²		mm	mm	kg/km	kg/km
0,50	schwarz, gelb, orange, gelbgrün	16x0,195	2,15	8,88	5,00
0,50	blau, braun, grau, grün	16x0,195	2,15	8,88	5,00
0,75	schwarz, gelb, orange, gelbgrün	23x0,195	2,30	12,00	7,50
0,75	blau, braun, grau, grün	23x0,195	2,30	12,00	7,50
1,00	schwarz, gelb, orange, gelbgrün	31x0,195	2,45	13,35	10,00
1,00	blau, braun, grau, grün	31x0,195	2,45	13,35	10,00