


Lautsprecherleitung

HFL / LFZ-XY

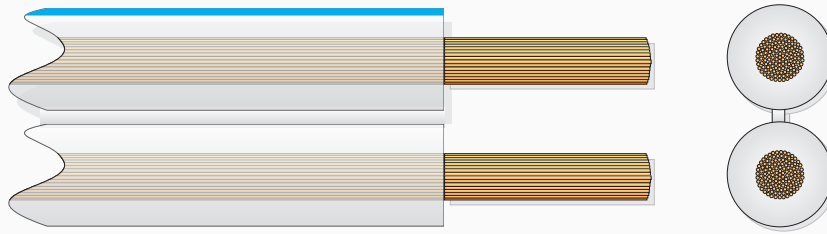

AUFBAU

- zwei feinst-drähtige Kupferleiter
- gemeinsam mit Polyvinylchlorid (PVC) isoliert

ADERNKENNZEICHNUNG

- mit farbigen Längsstreifen

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

BETRIEBSSPANNUNG

50V

VERWENDUNG

Für Verlegung in trockenen Innenräumen zur Verbindung zu Lautsprechern und Kopfhörern.

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	kg/km
2x1,5	Transparent	175x0,098	3,1x6,5	40	30
2x2,5	Transparent	287x0,098	3,6x7,50	59	50
2x4,00	Transparent	462x0,098	3,75x7,70	89	80
2x6,00	Transparent	693x0,098	5,30x10,5	131	120