


Fernmelde-Schlauchdrähte

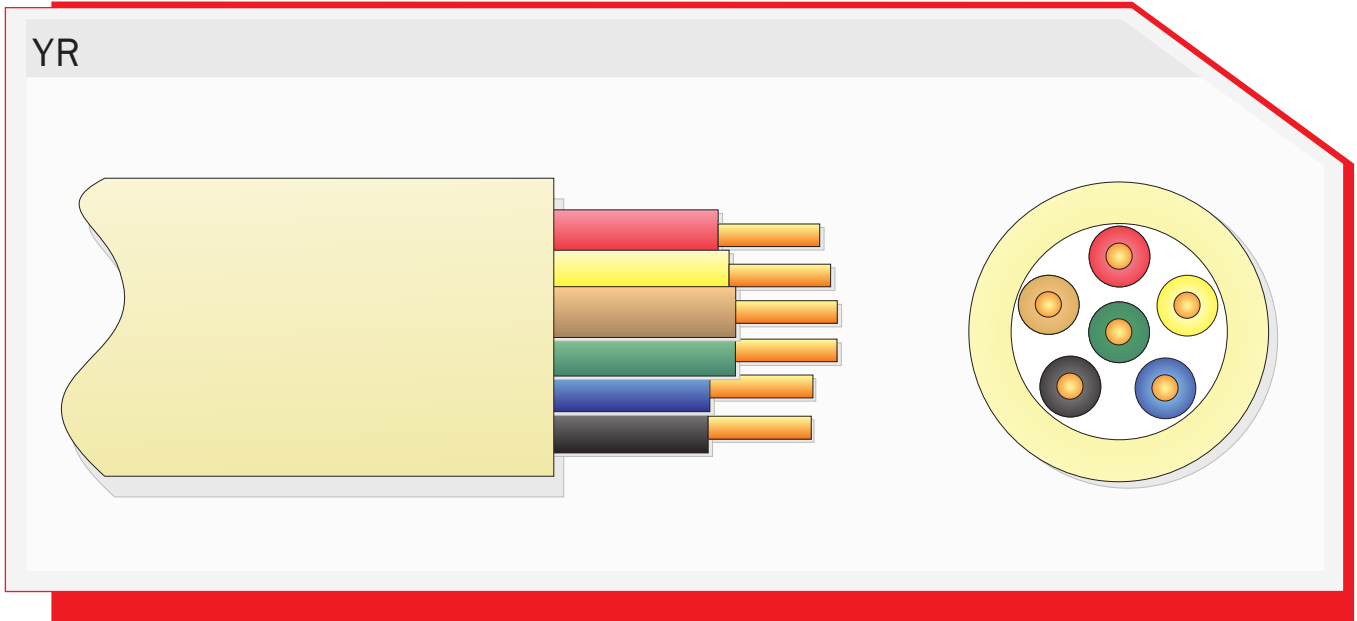

AUFBAU

- blanke eindrätige Kupferleiter
- gemeinsam verdreht
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

NENNSPANNUNG

bis 25V

VERWENDUNG

Als Innenleitung im Sprechanlagenbau, zur Verlegung in Rohr und in Kabelkanälen, oder Oberputzführung jedoch nicht zugelassen in Starkstromanlagen.

MANTELFARBE

elfenbein

BRANDKLASSE

Eca

Adernzahl & Nenndurchm.	Adern-Farbe	Außen Maße*)	Gewicht*)	Cu-Zahl
N x mm		mm	kg/km	kg/km
4x0,8	ge, rt, sw, ws	4,7	38,32	20
6x0,8	bl, ge, gn, rt, sw, ws		56,64	30
12x0,8	bl, br, ge, gn, or, rt, sw, tr, vi, ws		101,21	60