


Fernmelde-Schlauchdrähte

YYSch

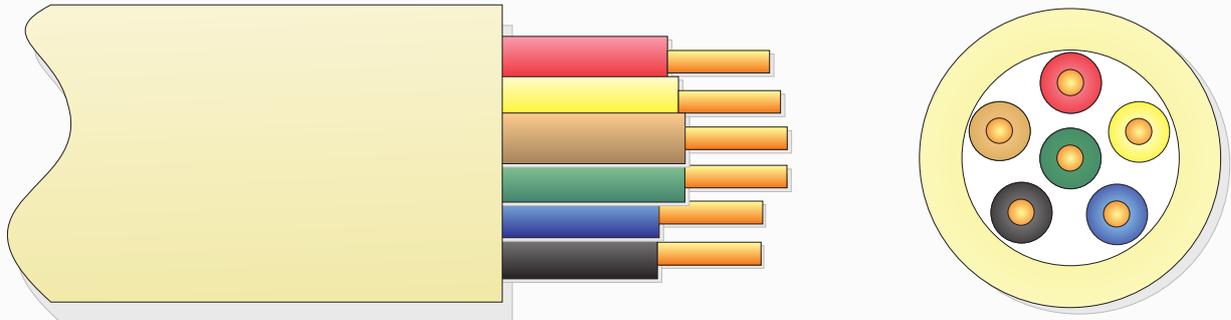

AUFBAU

- blanke eindrätige Kupferleiter
- gemeinsam verdreht
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

NENNSPANNUNG

bis 25V

VERWENDUNG

Als Innenleitung im Sprechanlagenbau, zur Verlegung in Rohr und in Kabelkanälen, oder Oberputzführung jedoch nicht zugelassen in Starkstromanlagen.

MANTELFARBE

elfenbein

BRANDKLASSE

Eca

Adernzahl & Nenndurchm.	Adern-Farbe	Außen Maße*)	Gewicht*)	Cu-Zahl
N x mm		mm	kg/km	kg/km
2x0,6	br, ge	3,0	16,67	5,6
3x0,6	br, ge, gn	3,2	20,99	8,4
4x0,6	br, ge, gn, sw	3,4	24,59	11,2
5x0,6	br, ge, gn, sw, bl	3,8	33,87	14,0
6x0,6	br, ge, gn, sw, bl, rt	4,1	36,52	16,8
10x0,6	br, ge, gn, sw, bl, rt, or, vi, ws, gr	5,0	55,06	28,0