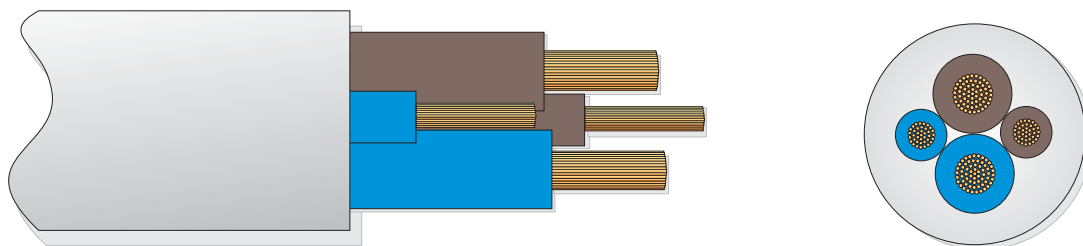


# Speciální

## HEICONTROL 2x2,5+2x0,5 (alternativa na SVV 2x2,5+2x0,5)



### Konstrukce

Lesklá měděná lanková jádra holá nebo pocínovaná  
Žíly stočeny do jednoho celku

**Izolace žil:** PVC typu T12

**Plášť:** PVC typu TM2 (RAL7035)

### Teplota

-5°C do +70°C

### Barvy žil

2x2,5 mm<sup>2</sup> - modrá, hnědá  
2x0,5 mm<sup>2</sup> - modrá, hnědá

### Jmenovité napětí

0,5 mm<sup>2</sup> - 300/500 V  
2,5 mm<sup>2</sup> - 450/700 V

### Testovací napětí

1,2KV

Tab 1

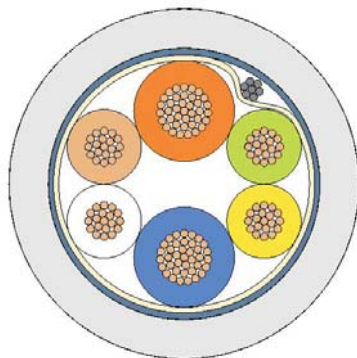
Jmenovitý průřez	Barva pláště	Složení lankového jádra	Průměr pláště	Hmotnost Cu
N x mm <sup>2</sup>			mm	kg/km
2x2,5 + 2x0,5	Šedá	Viz. Tab 2	8,3	60

Tab 2

Jmenovitý průřez x počet žil	Barvy žil	Složení lankového jádra	Průměr pláště vodičů	Odpor max	Hmotnost Cu(AT)
N x mm <sup>2</sup>		N x mm	mm	ohm/km	kg/km
2x2,5	Modrá, hnědá	46x0,245	3,20	2x7,98	50
2x0,5	Modrá, hnědá	16x0,195	1,90	2x39,30	10

# Speciální

## HEICONTROL-ST 2x0,5+2x0,5+2x1,5


**Konstrukce:**

Lesklá měděná lanková jádra holá nebo pocínovaná  
Žíly stočeny do jednoho celku

**Opáskování:** PP páska

**Izolace žil:** PVC

**Stínění:** pokovená páska s příložními dráty

**Plášť:** PVC (RAL7035)

**Barvy žil:**

2x1,5qmm - modrá, červená

2x0,5qmm - bílá, hnědá

2x0,5qmm - žlutá, zelená

**Jmenovité napětí:**

0,5qmm - 300/500 V

1,5qmm - 450/700 V

**Teplota:**

-5°C do +70°C

Tab 1


Jmenovitý průřez	Barva pláště	Složení lankového jádra	Průměr pláště	Hmotnost Cu
N x mm <sup>2</sup>			mm	kg/km
2x0,5 + 2x0,5 + 2x1,5	Šedá	Viz. Tab 2	8	60

Tab 2

Jmenovitý průřez x počet žil	Barvy žil	Složení lankového jádra	Průměr pláště vodičů	Odpor max	Hmotnost Cu(AT)
N x mm <sup>2</sup>		N x mm	mm	ohm/km	kg/km
2x1,5	Modrá, červená	28x0,245	2,3	2x13,3	30
2x0,5	Bílá, hnědá	16x0,195	1,7	2x39,3	10
2x0,5	Žlutá, zelená	16x0,195	1,7	2x39,3	10

# Speciální

## HEICONTROL-ST 2x0,5+2x0,5+3x1,5


**Konstrukce:**

Lesklá měděná lanková jádra holá nebo pocínovaná  
Žíly stočeny do jednoho celku

**Opáskování:** PP páska

**Izolace žil:** PVC

**Stínění:** pokovená páska s příložními dráty

**Plášť:** PVC (RAL7035)

**Barvy žil:**

3x1,5qmm - modrá, červená, oranžová

2x0,5qmm - bílá, hnědá

2x0,5qmm - žlutá, zelená

**Jmenovité napětí:**

0,5qmm - 300/500 V

1,5qmm - 450/700 V

**Teplota:**

-5°C do +70°C

Tab 1

Jmenovitý průřez	Barva pláště	Složení lankového jádra	Průměr pláště	Hmotnost Cu
N x mm <sup>2</sup>			mm	kg/km
2x0,5 + 2x0,5 + 3x1,5	Šedá	Viz. Tab 2	10	75

Tab 2

Jmenovitý průřez x počet žil	Barvy žil	Složení lankového jádra	Průměr pláště vodičů	Odpor max	Hmotnost Cu(AT)
N x mm <sup>2</sup>		N x mm	mm	ohm/km	kg/km
3x1,5	Modrá, červená oranžová	28x0,245	2,3	3x13,3	45
2x0,5	Bílá, hnědá	16x0,195	1,7	2x39,3	10
2x0,5	Žlutá, zelená	16x0,195	1,7	2x39,3	10