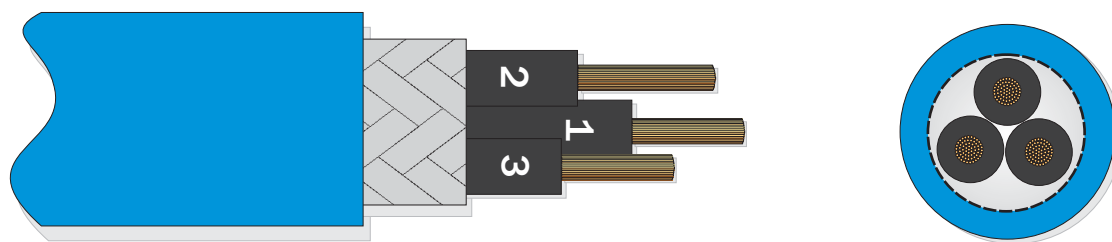


Ovládací kabel

OZ-BL-CY


KONSTRUKCE

- laněné měděné jádro
- žíly speciální antistatické PVC
- černé značené žíly podle DIN VDE 0293
- ovinutí žil fólií
- pocínované měděné stínící opletení, krytí 85%
- plášť speciální antistatické PVC - RAL 5015

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ

2500 V

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

350/500 V

TEPLOTA

- 5°C do +75°C - flexibilní použití
- 35°C do +75°C - pevné uložení

POUŽITÍ

Kabely jsou určeny pro oblasti s nebezpečím výbuchu, používají se jako jiskrově bezpečné ovládací a měřicí kabely pro zařízení měřicí a regulační techniky. Nevhodné pro uložení do země.

Počet žil & Jmen. Průřez	Plášť / žíly	Složení lankového jádra	Vnější průměr pláště	Hmotnost vodiče cca	Hmotnost Cu v žilách (AT)	Hmotnost Cu ve stínění (AT)
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	kg/km	kg/km
2 x 0,75	Modrý / černé číslované	23x0,195	6,10	59,00	15,00	25,63
3 x 0,75	Modrý / černé číslované	23x0,195	6,40	66,00	22,50	28,54
5 x 0,75	Modrý / černé číslované	23x0,195	7,40	93,00	37,50	35,42
7 x 0,75	Modrý / černé číslované	23x0,195	8,60	130,00	52,50	47,50
2 x 1,00	Modrý / černé číslované	31x0,195	6,40	65,00	20,00	27,92
3 x 1,00	Modrý / černé číslované	31x0,195	6,70	81,00	30,00	28,33
5 x 1,00	Modrý / černé číslované	31x0,195	7,80	127,00	50,00	42,71
7 x 1,00	Modrý / černé číslované	31x0,195	9,10	158,00	70,00	45,63
2 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	6,80	88,00	30,00	35,63
3 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	7,30	100,00	45,00	34,17
5 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	8,90	160,00	75,00	45,83
7 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	10,50	208,00	105,00	53,33
12 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	12,80	338,00	180,00	51,25
18 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	15,20	479,00	270,00	113,33
25 x 1,50	Modrý / černé číslované	28x0,245	18,50	705,00	375,00	296,88

* Jiné typy na dotaz

Technické změny vyhrazeny

Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter