


TELEKOMUNIKAČNÍ ŽILOVÉ VEDENÍ

YT

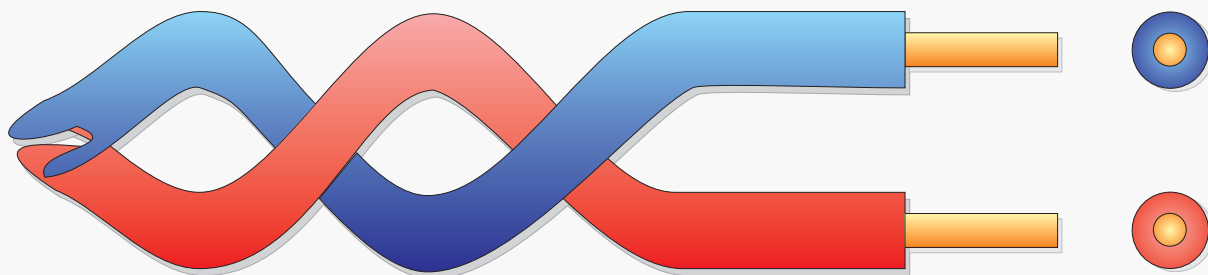

KONSTRUKCE

- leské, plné měděné jádro
- jádro izolované směsí PVC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

do 25 V

TEPLOTA

- v pohyblivém stavu -5°C do +70°C

POUŽITÍ

Jako vnitřní vedení v telefonních zařízeních, k instalaci v trubkových a kabelových kanálech, avšak nepřipustné v silnoproudých zařízeních.

Barvy žil:

- 1-žilový: červená, modrá, bílá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialová, hnědá, šedá
- 2-žilový: bílá/červená, modrá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialová, hnědá, šedá
- 3 & 4-žilový: dle poptávky

Jiné barvy dle poptávky

Jmenovitý Ø vodiče	Vnější Ø vodiče	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu(AT)
mm	mm	kg/km	Kg/km
1x0,6	1,10	4,00	3,00
2x0,6	1,10	7,00	6,00
3x0,6	1,10	11,00	9,00
4x0,6	1,10	14,00	12,00
1x0,8	1,30	6,00	5,00
2x0,8	1,30	11,00	10,00
3x0,8	1,30	17,00	15,00