


# TELEKOMUNIKAČNÍ HADICOVÉ DRÁTY

YYSCH(YR)

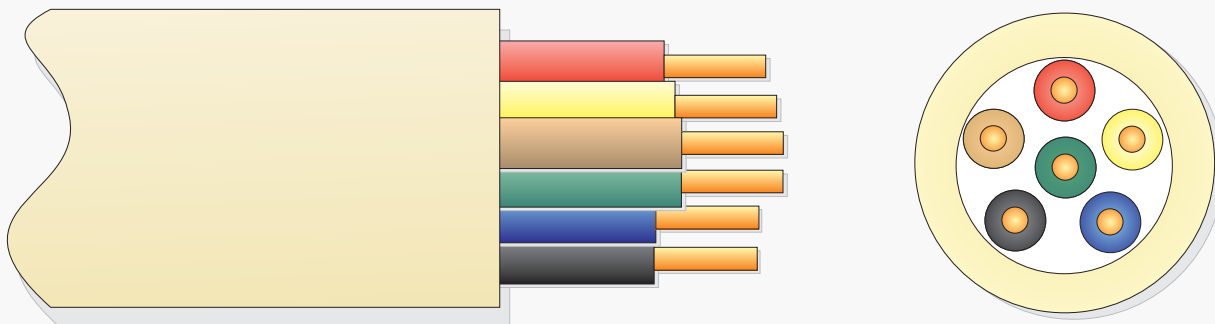

## KONSTRUKCE

- lesklé, plné, měděné jádro
- izolovaný směsí PVC
- kroucený dohromady
- plášť ze směsi PVC

## TEPLOTA

-5°C do +70°C

## POUŽITÍ

Jako vnitřní vedení v telefonních zařízeních, k instalaci v trubkových nebo kabelových kanálech, nebo jako vnější omítkové vedení, avšak nepřipustné v silnoproudých zařízeních.

**Barvy žil:** slonovina

Jmenovitý Ø	Barvy žil	Vnější Ø	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu(AT)
N x mm		mm	kg/km	kg/km
2x0,6	hnědá, žlutá	3,0	16,67	6
3x0,6	hnědá, žlutá, zelená	3,2	20,99	9
4x0,6	hnědá, žlutá, zelená, černá	3,4	24,59	12
5x0,6	hnědá, žlutá, zelená, černá, modrá	3,8	33,87	15
6x0,6	hnědá, žlutá, zelená, černá, modrá, červená	4,1	36,52	18
10x0,6	hnědá, žlutá, zelená, černá, modrá, červená, oranžová, fialová, šedá, bílá,	5,0	55,06	30