


steife PVC-Mantelleitung

AT-N05VV-U (YM)

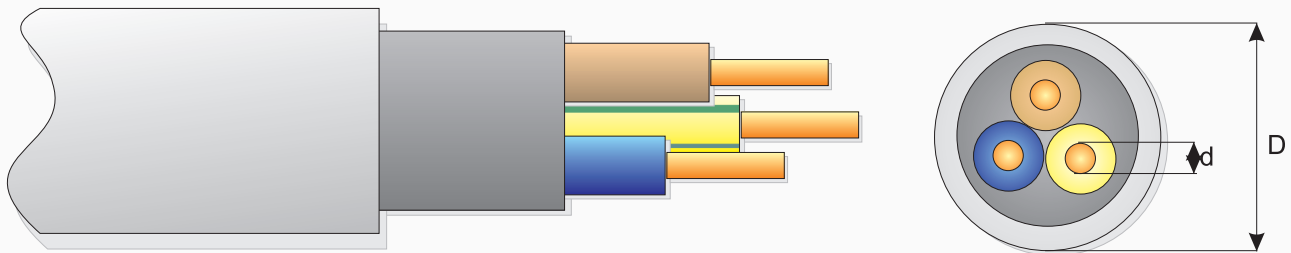

AUFBAU

- blanker ein- oder mehrdrähtiger Kuperleiter
- Adern gemeinsam verseilt mit Aderumhüllung
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

VERWENDUNG

Für feste Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Innenräumen auf, in und unter Putz; nicht Verwendbar zur Verlegung im Freien oder in Beton.

NENNSPANNUNG

300/500 V

NORMEN

ÖVE / ÖNORM E 8242

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe A05VV-U ...G....	Mantelfarbe A05VV-U ...G....	Leiter ø (d)*	Außen Maße(D)*	Gewicht	Cu-Zahl
nxmm ²	YM-J	YM-O	mm	mm	kg/km	kg/km
2x1,5	-	braun, blau	1,35	7,4	109	30
3x1,5	grün/gelb, braun, blau	grau, braun, schwarz	1,35	8,0	112	45
4x1,5	grün/gelb, schwarz, braun, blau	blau, grau, braun, schwarz	1,35	8,7	143	60
5x1,5	grün/gelb, schwarz, braun, blau, grau	blau, braun, schwarz, grau, schwarz	1,35	9,6	172	75
7x1,5	grün/gelb, schwarz, braun, blau, violett, orange, rot	-	1,35	10,4	223	105
7x1,5	grün/gelb, braun, blau, 4 x schwarz	-	1,35	10,4	223	105
2x2,5	-	braun, blau	1,72	9,5	163	50
3x2,5	grün/gelb, braun, blau	grau, braun, schwarz	1,72	9,7	170	75
4x2,5	grün/gelb, schwarz, braun, blau	-	1,72	10,5	218	100
5x2,5	grün/gelb, schwarz, braun, blau, grau	-	1,72	11,2	243	125
2x4	-	braun, blau	2,20	10,8	232	80
3x4	grün/gelb, braun, blau	-	2,20	11,5	265	120
4x4	grün/gelb, schwarz, braun, blau	-	2,20	13,2	330	160
5x4	grün/gelb, schwarz, braun, blau, grau	-	2,20	14,7	420	200
4x6	grün/gelb, schwarz, braun, blau	-	2,73	14,8	490	240
5x6	grün/gelb, schwarz, braun, blau, grau	-	2,73	16,1	550	300
4x10	-	-	3,56	17,8	690	400
5x10	grün/gelb, schwarz, braun, blau, grau	-	3,56	19,3	860	500
4x16 rm**)	grün/gelb, schwarz, braun, blau	blau, grau, braun, schwarz	7x1,70	21,8	1080	640
5x16 rm**)	grün/gelb, schwarz, braun, blau, grau	-	7x1,70	24,2	1340	800

**mehrdräftig

Technische Änderungen vorbehalten, *) Richtwerte