


leichte PVC-Schlauchleitung (rund)

H03VV-F ..x.. (YML-O)

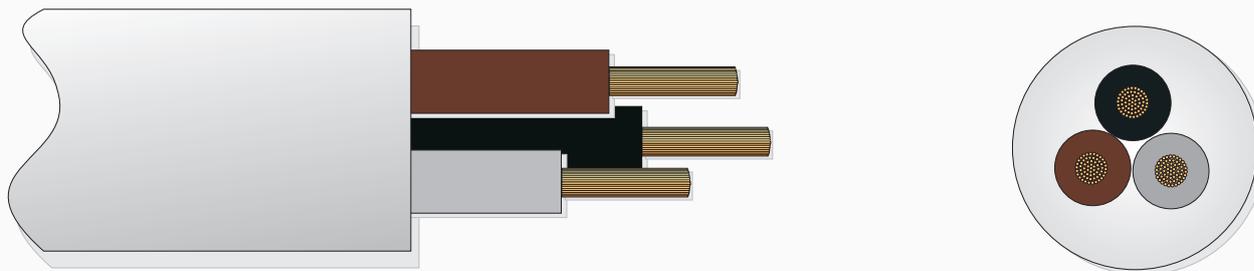

AUFBAU

- blanker feindrätiger Kuperleiter
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

NENNSPANNUNG

300/300 V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

VERWENDUNG

In trockenen Räumen zum Anschluss leichter, beweglicher Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung, auch in Beleuchtungskörper, Rundfunk- und Fernsehempfängern, jedoch nicht für Heizgeräte.

NORMEN

ÖVE EN 50525-1
 ÖVE EN 50525-2-11
 ÖVE EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
nxmm ²		nxmm	mm	kg/km	kg/km
2x0,50	schwarz, weiß, braun, grau, gold	16x0,20	5,00	34,35	10,00
2x0,75	schwarz, weiß, braun, grau, gold	23x0,20	5,40	44,66	15,00
3x0,50	schwarz, weiß, braun, grau, gold	16x0,20	5,20	44,56	15,00
3x0,75	schwarz, weiß, braun, grau, gold	23x0,20	5,30	54,68	22,50
3x1,00	schwarz, weiß, braun, grau, gold	31x0,20	6,40	66,10	30,00
4x0,50	schwarz, weiß, braun, grau, gold	16x0,20	6,00	58,28	20,00
4x0,75	schwarz, weiß, braun, grau, gold	23x0,20	6,40	67,38	30,00
4x1,00	schwarz, weiß, braun, grau, gold	31x0,20	7,20	90,38	40,00
5x0,50	schwarz, weiß, braun, grau, gold	16x0,20	6,50	67,69	25,00
5x0,75	schwarz, weiß, braun, grau, gold	23x0,20	6,90	80,04	37,50