


# GUMMILEITUNGEN

## H05RR-F (GML)

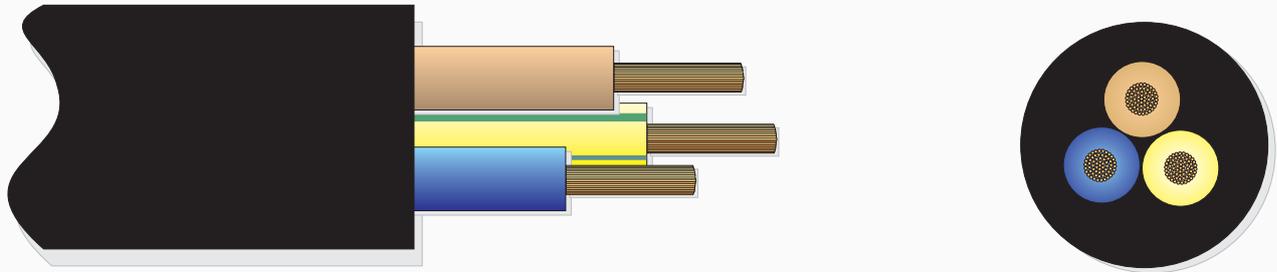

### AUFBAU

- blanker, feindrähtiger Kupferleiter
- Aderisolation aus Gummi
- Außenmantel aus Naturkautschuk

### NENNSPANNUNG

300/500 V

### PRÜFSPANNUNG

1,5/2 kV

### TEMPERATURBEREICH

-25°C bis +60°C

### VERWENDUNG

In trockenen Räumen bei geringen mechanischen Beanspruchungen für den Anschluss von Elektrogeräten, z.B.: Staubsauger, Küchengeräte usw.. Jedoch nicht in gewerblichen und landwirtschaftlichen Geräten.

### NORMEN

HD 22.4

ÖVE EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Aderzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
nxmm <sup>2</sup>		nxmm	mm	kg/km	kg/km
2x0,75	schwarz	23x0,195	7,40	64,00	15,00
3x0,75	schwarz	23x0,195	8,10	78,00	22,50
4x0,75	schwarz	23x0,195	8,80	93,00	30,00
5x0,75	schwarz	23x0,195	9,90	118,00	37,50
2x1,00	schwarz	31x0,195	8,00	74,00	20,00
3x1,00	schwarz	31x0,195	8,50	87,00	30,00
4x1,00	schwarz	31x0,195	9,30	104,00	40,00
5x1,00	schwarz	31x0,195	10,30	132,00	50,00
2x1,50	schwarz	28x0,245	9,80	108,00	30,00
3x1,50	schwarz	28x0,245	10,40	127,00	45,00
4x1,50	schwarz	28x0,245	11,60	157,00	60,00
5x1,50	schwarz	28x0,245	12,70	192,00	75,00
2x2,50	schwarz	46x0,245	11,60	155,00	50,00
3x2,50	schwarz	46x0,245	12,40	184,00	75,00
4x2,50	schwarz	46x0,245	13,80	227,00	100,00
5x2,50	schwarz	46x0,245	15,30	287,00	125,00
4x4,00	schwarz	51x0,300	16,20	323,00	160,00