


flexible PVC-Mantelleitung

H05VV-F (YMM-O)

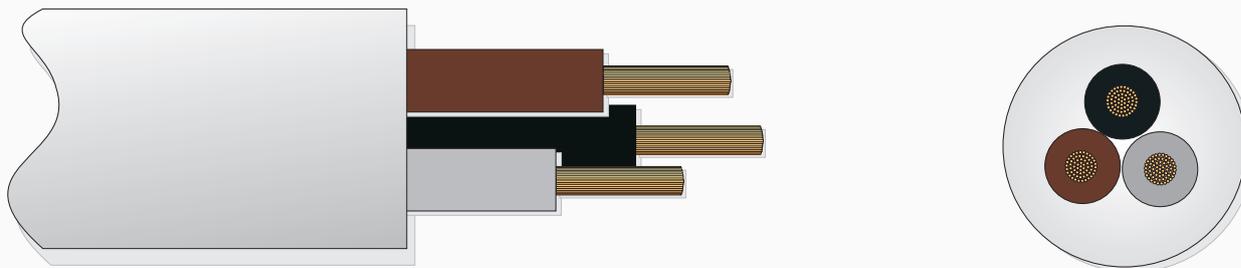

AUFBAU

- blanker feindrähtiger Kuperleiter
- Adern gemeinsam verseilt
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

NENNSPANNUNG

300/500 V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

VERWENDUNG

In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für den Anschluss von Elektrogeräten wie z. B.: Waschmaschinen, Kühlschränke..., an Wärmegegeräten nur bedingt.

NORMEN

ÖVE EN 50525-1

ÖVE EN 50525-2-11

ÖVE EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	kg/km
2x1	schwarz, weiss, braun, grau	29x0,20	6,2	77	20
2x1,5	schwarz, weiss, braun, grau	28x0,25	7,0	79	30
3x1,5	schwarz, weiss, braun, grau	28x0,25	8,0	120	45
4x1,5	schwarz, weiss, braun, grau	28x0,25	8,5	130	60
2x2,5	schwarz, weiss, braun, grau	46x0,25	9,5	165	50