


FLEXIBILNÍ VODIČE

H05VV-F (YMM-J)

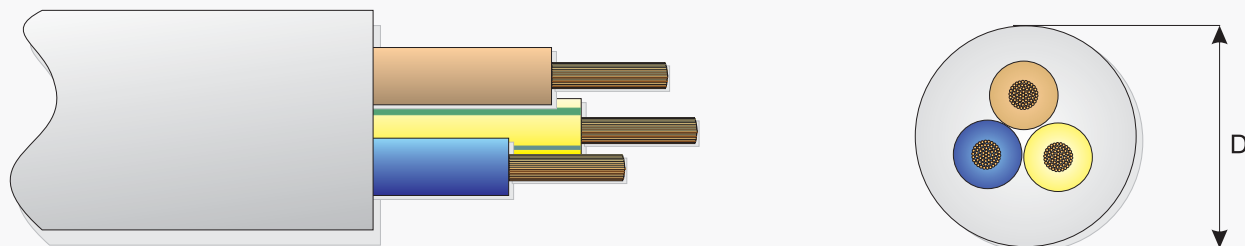

KONSTRUKCE

- lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
- izolovaný směsí PVC
- spletený dohromady
- vnější plášť z PVC
- dvoupólový kabel dodatečně se společným žilovým obalem

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/500 V

TECH. SPECIFIKACE

ČSN 34 7410-5 (HD 21.5-2)

TEPLOTA

-5°C do +70°C

POUŽITÍ

V suchých a vlhkých prostorách a volně při středním mechanickém zatížení.

Např. u domácích spotřebičů (myčky, lednice, ...), u teplotních spotřebičů jen podmíněně.

Počet žil a jmenovitý průřez	Barva	Konstrukce jádra	Jmenovitý průměr izolace	Hmotnost vodiče	Odpor (max)	Hmotnost Cu(AT)
$N \times \text{mm}^2$		$N \times \text{mm}$	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
3G0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	23x0,20	5,80	67,25	78,00	22,50
3G1,00	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	31x0,20	6,50	69,23	58,50	30,00
3G1,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	28x0,25	7,70	100,31	39,90	45,00
3G2,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	46x0,25	9,75	145,68	23,94	75,00
4G0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	23x0,20	7,35	91,04	104,00	30,00
4G1,00	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	31x0,20	7,40	93,69	78,00	40,00
4G1,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	28x0,25	8,70	126,68	53,20	60,00
4G2,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	46x0,25	10,35	180,11	31,92	100,00
5G0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	23x0,20	8,30	120,44	130,00	37,50
5G1,00	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	31x0,20	8,50	125,54	97,50	50,00
5G1,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	28x0,25	9,90	161,57	66,50	75,00
5G2,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, oranžová	46x0,25	11,50	234,87	39,90	125,00