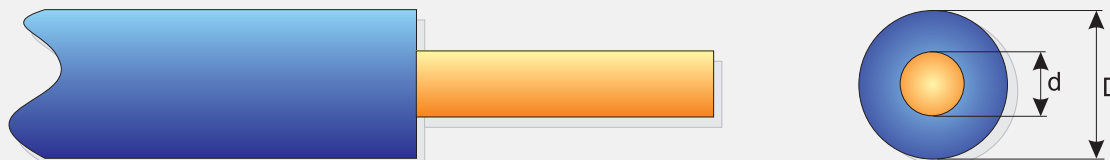


# PROPOJOVACÍ JEDNOŽILOVÉ VODIČE

**H07Z1-U**

**KONSTRUKCE**

- měděné jádro
- izolace z bezhalogenového materiálu typu EI 7

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ**

450/750 V

**TEPLOTA**

-15°C do +70°C

**TECH. SPECIFIKACE**

 ČSN 34 7410-15  
 ČSN 34 7470-9

**POUŽITÍ**

Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení, přístrojů, svítidel a pro domovní instalace.  
 Nevhodné pro venkovní použití.

Jmenovitý průřez	Barvy	Jmenovitý R (D) izolace	Hmotnost vodiče	Odpor	Hmotnost Cu(AT)
mm <sup>2</sup>		mm	kg/km	ohm/km	kg/km
1,5	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	2,60	18,85	12,1	15
1,5	zeleno/žlutá	2,60	18,85	12,1	15
1,5	červená, bílá, oranžová	2,60	18,85	12,1	15
2,5	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	3,20	28,60	7,41	25
2,5	zeleno/žlutá	3,20	28,60	7,41	25
2,5	červená, bílá, oranžová	3,20	28,60	7,41	25
4	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	3,60	52,95	4,61	40
4	zeleno/žlutá, červená, oranžová	3,60	52,95	4,61	40
6	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	4,10	64,73	3,08	60
6	zeleno/žlutá, červená, oranžová	4,10	64,73	3,08	60
10	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	5,30	115,00	1,83	100
10	zeleno/žlutá, červená, oranžová	5,30	115,00	1,83	100