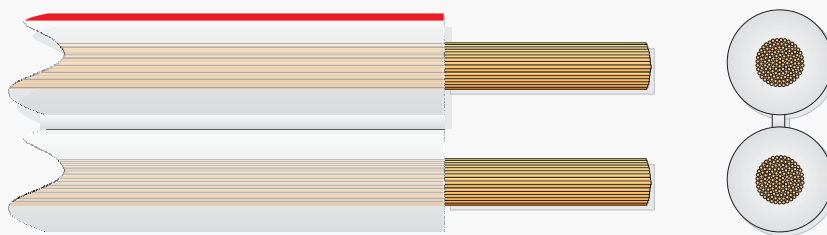


Reproduktorová vedení

HFL

Konstrukce

- lesklé měděné lankové jádro holé, nebo pocínované
- jádro izolované společně směsí PVC

Provozní napětí:

50V

Označení žil:

- pomocí barevného proužku

Použití:

Vodič je určen k propojování audio zařízení v suchých vnitřních prostorech

Teplota:

-5°C do +75°C

Jmenovitý průřez	Barva	Složení lankového jádra	Vnější prům. izolace x šířka	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (AT)
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	Kg/km
2x4,00	Transparentní	462x0,098	3,75x7,70	89	80
2x6,00	Transparentní	693x0,098	5,30x10,50	131	120