


# KULATÉ PROVEDENÍ VODIČE

## HEILIGHT

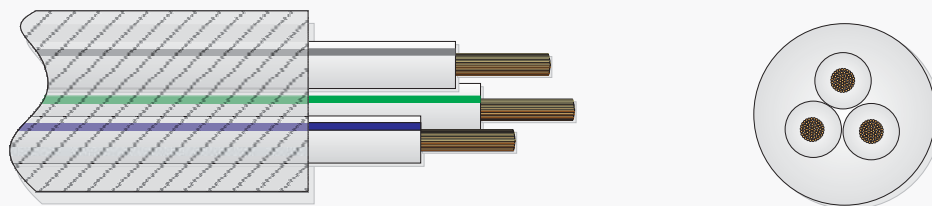

### KONSTRUKCE

- lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
- izolovaný směsí PVC
- spletený dohromady
- vnější plášť z PVC v plochém nebo kulatém provedení

### JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/300 V

### TEPLOTA

-5°C do +70°C

### POUŽITÍ

V suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, ne však pro topná zařízení.

**Barvy žil:** šedá, hnědá, černá

Počet žil a jmenovitý průřez	Barva	Konstrukce jádra	Jmenovitý průměr izolace	Hmotnost vodiče	Odpor (max)	Hmotnost Cu(AT)
N x mm <sup>2</sup>		N x mm	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
2x0,50	Transparentní	16x0,20	5,00	34,35	80,20	10,00
2x0,75	Transparentní	23x0,20	5,40	44,66	53,40	15,00
3x0,50	Transparentní	16x0,20	5,20	44,56	120,30	15,00
3x0,75	Transparentní	23x0,20	5,30	54,68	80,10	22,50
3x1,00	Transparentní	31x0,20	6,40	66,10	60,00	30,00
4x0,50	Transparentní	16x0,20	6,00	58,28	160,40	20,00
4x0,75	Transparentní	23x0,20	6,40	67,38	106,80	30,00
4x1,00	Transparentní	31x0,20	7,20	90,38	80,00	40,00
5x0,50	Transparentní	16x0,20	6,50	67,69	200,50	25,00
5x0,75	Transparentní	23x0,20	6,90	80,04	133,50	37,50