


Ovládací kabely

YSLY-JZ

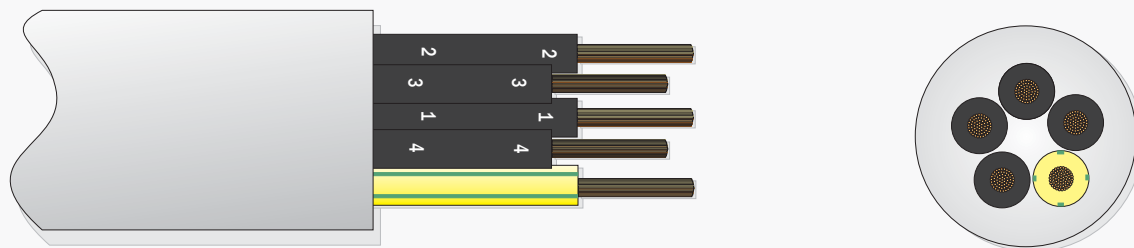

KONSTRUKCE

- Lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
- Izolovaný speciálním PVC typu TI2
- Spletený dohromady
- Vnější plášť ze speciálního PVC typu TM2

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/500 V

TEPLOTA

- 5°C do +70°C - flexibilní použití
- 30°C do +70°C - pevné uložení

POUŽITÍ

Tento typ kabelu je vhodný na použití v měřicí a ovládací technice, ve výrobních linkách. Použití v suchých, vlhkých i mokřích prostorách, ne však v venkovním prostředí

Jmenovitý průřez	Plášť / žíly	Konstrukce jádra	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Odpor	Hmotnost Cu(AT)
N x mm ²		mm	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
3G0,75	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	23x0,195	5,50	54,00	78,00	22,50
4G0,75	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	23x0,195	6,20	66,00	104,00	30,00
5G0,75	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	23x0,195	6,80	80,00	130,00	37,50
7G0,75	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	23x0,195	8,10	110,00	182,00	52,50
3G1,00	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	31x0,195	6,00	72,00	58,50	30,00
4G1,00	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	31x0,195	6,60	86,00	78,00	40,00
5G1,00	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	31x0,195	7,20	104,00	97,50	50,00
7G1,00	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	31x0,195	8,60	141,00	136,50	70,00
3G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	6,70	90,00	39,90	45,00
4G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	7,30	109,00	53,20	60,00
5G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	8,20	109,00	66,50	75,00
7G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	9,80	184,00	93,10	105,00
10G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	11,70	275,00	133,00	150,00
12G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	12,10	309,00	159,60	180,00
18G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	14,50	440,00	239,40	270,00
25G1,50	Šedý / zeleno-žlutá a černé číslované	28x0,245	17,80	620,00	332,50	375,00

* jiné dimenze na dotaz